


À la pointe de la technologie et couvert par une garantie limitée du fabricant de 10 ans.

LES NOUVEAUTÉS

- L'enduit innovant à très faible énergie de surface augmente la résistance aux taches et la longévité du produit en limitant l'accumulation d'eau et de saleté sur la surface du film.
- Une durabilité et une clarté optique exceptionnel.
- Couverture par une garantie limitée du fabricant de 10 ans comprenant une indemnité de main d'œuvre*.

* La garantie limitée du fabricant de 10 ans comprend une indemnité de main d'œuvre contre les craquelures, la formation de bulles ou la décoloration. Certaines restrictions s'appliquent.

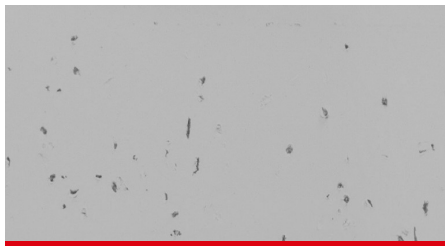

AUCUN FILM PPF APPLIQUÉ



FILM PPF APPLIQUÉ

La photo représente un impact de graviers testé sur une surface sur laquelle un SunTek Ultra est installé et sur une autre sur laquelle le SunTek Ultra n'est pas installé.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

SUNTEK ULTRA TRANSPARENT

URÉTHANE 6 mil (152.4 µ)

L'assemblage final est de 7 - 8 mil (175 - 205 µ) sans le liner ou le film protecteur de surface.

Note : Toutes les valeurs des données ci-dessus sont représentatives et sont uniquement indiquées à titre comparatif.

SUNTEK ULTRA transparent

Film de protection carrosserie

Supporté par TruCut™, le logiciel exclusif de découpe de patrons de SunTek.

Service Clientèle France / Tél. +33 (0) 182 52 27 27 / info.suntek@eastman.com / www.suntek.fr
SunTek Centre de distribution Europe / Tél. +49 (0) 2173 993 5106 / Fax +49 (0) 2173 993 5193

CP Films Vertriebs GmbH, a subsidiary of Eastman Chemical Company, Katzbergstraße 1a, 40764 Langenfeld, Allemagne

À la pointe de la technologie et couvert par une garantie limitée du fabricant de 10 ans.

SUNTEK ULTRA transparent


Film de protection carrosserie

COMPARAISON	
Garantie limitée du fabricant*	5 ans
Enduit hydrophobe	Bien
Résistance aux taches et à la poussière	Bien
AVANTAGE	FILM PROTECTEUR DE CARROSSERIE SUNTEK
	FILM PROTECTEUR DE CARROSSERIE SUNTEK ULTRA
	10 ans
	Avancé
	Bien


LES NOUVEAUTÉS

- L'enduit innovant à très faible énergie de surface augmente la résistance aux taches et la longévité du produit en limitant l'accumulation d'eau et de saleté sur la surface du film.
- Une durabilité et une clarté optique exceptionnel.
- Couverture par une garantie limitée du fabricant de 10 ans comprenant une indemnité de main d'œuvre*.

* La garantie limitée du fabricant de 10 ans comprend une indemnité de main d'œuvre contre les craquelures, la formation de bulles ou la décoloration. Certaines restrictions s'appliquent.

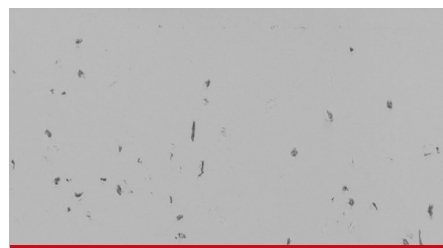

AUCUN FILM PPF APPLIQUÉ



FILM PPF APPLIQUÉ

La photo représente un impact de graviers testé sur une surface sur laquelle un SunTek Ultra est installé et sur une autre sur laquelle le SunTek Ultra n'est pas installé.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT SUNTEK ULTRA TRANSPARENT

URÉTHANE 6 mil (152.4 µ)

L'assemblage final est de 7 - 8 mil (175 - 205 µ) sans le liner ou le film protecteur de surface.

Note : Toutes les valeurs des données ci-dessus sont représentatives et sont uniquement indiquées à titre comparatif.

Service Clientèle France / Tél. +33 (0) 182 52 27 27 / info.suntek@eastman.com / www.suntek.fr
SunTek Centre de distribution Europe / Tél. +49 (0) 2173 993 5106 / Fax +49 (0) 2173 993 5193

*CP Films Vertriebs GmbH, a subsidiary of Eastman Chemical Company, Katzbergstraße 1a, 40764 Langenfeld, Allemagne